



VT4500

4 通道变压器



特色

Crown VT4500 是一款 4 通道机架式变压器，专为 VA 系列功放而设计，可在功放输出和“恒压”扬声器之间提供阻抗匹配。此设备允许 VA 功放在无直接的 70Vrms 或 100Vrms 输出功能的情况下驱动在前述电压下运行的分布式扬声器系统。

- 专为 VA 系列功放而设计
- 提供四个阻抗匹配通道，用于恒压操作
- 仅与 VA 系列功放配合使用时，才支持 70Vrms 和 100Vrms 输出
- 允许功放在无直接的恒压功能的情况下，轻松集成到分布式系统中
- 紧凑型 2U 机架式音箱；带阻隔带的输入接口和输出接口


VT4500 4 通道变压器

规格


| | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 输出接口 | 阻隔带最多可接受 12 AWG 电缆 | 最大输入电平 | 64 Vrms |
| 输入接口 | 阻隔带最多可接受 12 AWG 电缆 | 尺寸 (高 x 宽 x 厚) | 88.2 x 482 x 235 mm |
| 频率响应 | 100 Hz - 15 kHz, ± 1.0 dB | 净重 | 12.6 kg |
| 插入损耗 | ≤ 1.0 dB (70 VAC 时) | 总重 | 13.7 Kg |

连接示例


70Vrms Speaker System

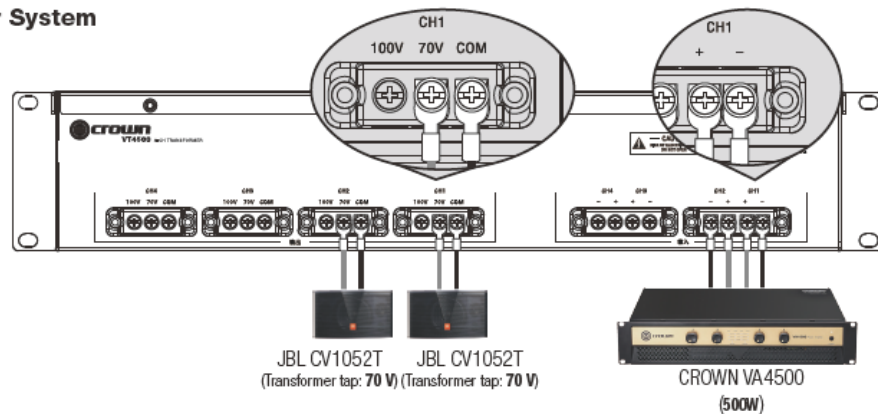

100Vrms Speaker System

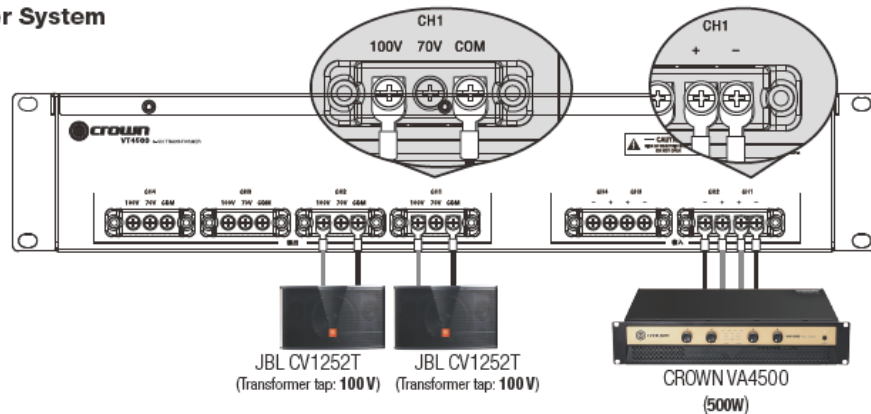

默认情况下, VT4500 会被设置为接受 500W 输入。如果连接了 350W VA 系列功放, 如 VA2350, 请切换至音箱内的棕色和白色引线。

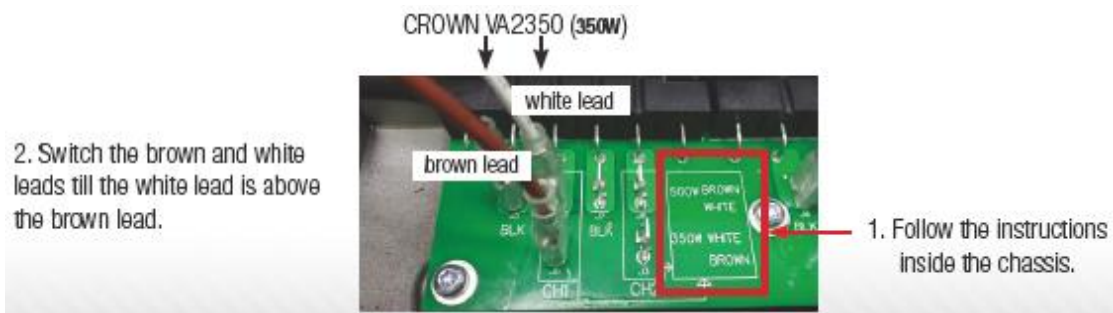

P/N: 5108222-00
2018 年 10 月 29 日

所有规格可能随时变更, 恕不另行通知。如需了解最新信息, 请访问 www.crownaudio.com。Crown 仅为每台新 Crown 功放提供有限保修。在此期间, 如果您的功放出现故障或未达到原始规格, 我们将免费为您提供维修或更换服务。在大多数情况下, 本保修中未涵盖的唯一内容是通常由保险公司承保的损失和故意滥用造成的损失。如需了解完整保修的详细信息, 请咨询授权 Crown 经销商。对于美国以外的客户, 请联系您的授权 Crown 经销商获取保修信息或致电 574-294-8200。© 2018 Crown Audio®, Inc.



VT4500

4 通道变压器



特点

Crown VT4500 是专为 VA 系列功放而设计的四通道变压器，用于实现功放输出与“恒定电压”扬声器之间的阻抗匹配，适合机架安装。VA 系列功放不具备 70 Vrms 与 100 Vrms 定压直接输出能力，而搭配 VT4500，即可无障碍驱动 70 Vrms 或 100 Vrms 定压型分布式扬声器系统。

- 专为 VA 系列功放而设计
- 四路通道，为恒压系统提供阻抗匹配
- 为 VA 提供 70Vrms 与 100Vrms 恒压输出
- 搭配无定压输出能力的 VA 功放，可搭建分布式扬声器系统
- 紧凑型 2U 机身，适合机架安装；专业级输出接线端子


VT4500 4 通道变压器

参数


| | | | |
|-------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| 输出连接器 | 接线端子, 连接最高 12 AWG 线缆 | 最高输入电平 | 64 Vrms |
| 输入连接器 | 接线端子, 连接最高 12 AWG 线缆 | 尺寸 (H x W x D) | 88.2 x 482 x 235 mm |
| 频率响应 | 100 Hz - 15 kHz, ± 1.0 dB | 净重 | 12.6 kg |
| 插入损耗 | ≤ 1.0 dB (@70 VAC) | 毛重 | 13.7 Kg |

连接示意

70Vrms Speaker System

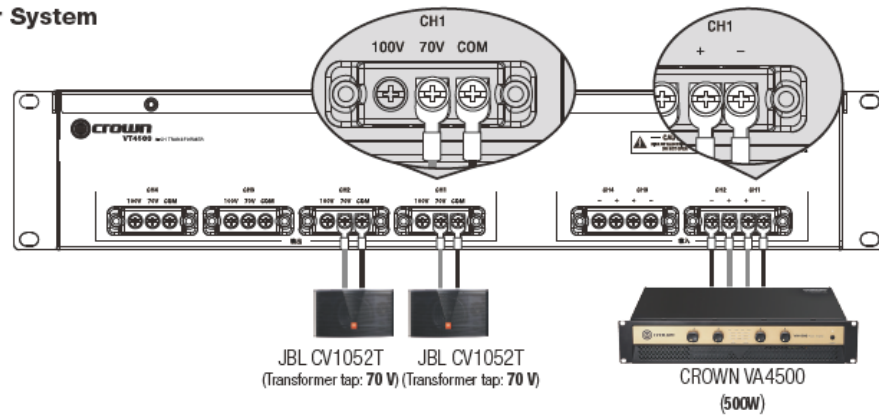

100Vrms Speaker System

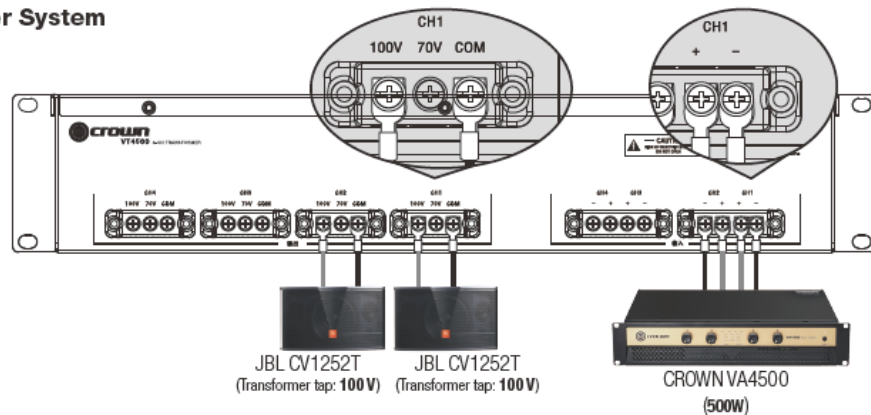

VT4500 默认为输入 500W 信号。如需连接 350W VA 系列功放, 如 VA2350, 请交换机箱中棕线与白线。



配件号: 5108222-00

参数如有更改, 恕不另行通知。最新产品信息请登录 www.crownaudio.com。Crown 为每一台新功放产品提供有限期限的质保服务。在质保期限内, 如您的功放出现故障或性能不符合原厂参数文件要求, 我们将为该类产品提供免费的维修或更换服务。该质保不包含隶属功放所涉任何保险赔付范围或因恶意使用而造成的损坏。详细质保条款与内容, 请咨询当地经销商。美国以外的用户, 请联系您所在地区的经销商或致电 574-294-8200。© 2018 Crown Audio®, Inc.

2018 年 10 月 29 日

参数如有更改，恕不另行通知。最新产品信息请登录 www.crownaudio.com。Crown 为每一台新功放产品提供有限期限的质保服务。在质保期限内，如您的功放出现故障或性能不符合原厂参数文件要求，我们将为该产品提供免费的维修或更换服务。该质保不包含隶属功放所涉任何保险赔付范围或因恶意使用而造成的损坏。详细质保条款与内容，请咨询当地经销商。美国以外的用户，请联系您所在地区的经销商或致电 574-294-8200。© 2018 Crown Audio®, Inc.