

## Notepad USB 驱动程序和控制面板 V2.0.4 升级声明

发布于：2020 年 6 月

### 最新特性 - Windows 版本

- Soundcraft USB ASIO 驱动程序从 V3.34 升级到 V4.82，提高了在最新 Windows 操作系统运行的兼容性和音频性能。
- 控制面板和设备固件升级（DFU）组合的安装程序已升级，符合最新的 Windows 安全性和驱动程序签名的要求。
- 新版本可兼容从 Win7 到 Win10 的 Windows 版本。
- Notepad 内部固件版本没有变化，仍然是 V1.09。

建议旧 Notepad 固件版本低于 V1.09 的用户使用固件升级软件升级至当前版本，其中包括闪避功能。打开控制面板，选择“Info（信息）”选项卡，查看“Product Info（产品信息）”框中的“Revision（修订）”项，或通过运行固件升级程序，查看当前版本，即可查看当前安装的固件版本。

如果版本号低于 V1.09，请参阅本文档第 3 页的“升级 Notepad 固件”一节，了解如何升级的详细信息。

### 安装说明 - Windows 版本

1. 从 Soundcraft 网站上任何 Notepad 产品页面的“下载”页面下载 V2.0.4 Windows 安装程序包 **Notepad\_Firmware-Driver-ControlPanel\_Installer\_V2.0.4\_Windows.zip**（例如 <https://www.soundcraft.com/zh/products/notepad-5>）并保存到电脑上的某个位置。
2. 可通过使用 Windows 控制面板的“程序和功能”功能或“开始”菜单中提供的路径“Programs\Harman Pro\Soundcraft\Multi-channel USB Audio\Uninstall Soundcraft USB Audio Control Panel”，卸载以前的驱动程序/控制面板软件包（如有）。请在卸载前关闭现有的“控制面板”应用程序（如果正在运行）。
3. 建议卸载旧版本后重新启动电脑。
4. 找到下载的 zip 文件，打开 zip 文件，然后双击 **Notepad\_Firmware-Driver-ControlPanel\_Installer\_V2.0.4\_Windows.exe** 开始安装程序。请按照屏幕显示指引操作，安装 USB 驱动程序和控制面板应用程序。Notepad 调音台可以在安装过程中连接，也可以稍后连接。按照操作指示重新启动电脑并连接 Notepad。

## 最新特性 - Apple Mac 版本

- 无需升级驱动程序！Notepad 使用 Apple 的自带核心音频驱动程序。
- 控制面板和设备固件升级（DFU）安装程序已升级，符合最新的 MacOS 安全要求，这会使安装软件变得更容易。
- 请注意，如果最新的 Mac OS 无法通过 USB 接口从 Notepad 中获取音频时，请参阅 Apple 支持信息 <https://support.apple.com/en-gb/HT209175>
- 新版本兼容 Mac OS 10.12.x 至 10.15.x 版本。对于低于 10.12 的旧版本，您需要保留或下载之前的 Notepad 驱动程序和控制面板软件包，该软件包可通过 Notepad 产品页面的“下载”获得，标记为“[Previous]”。
- Notepad 内部固件版本没有变化，仍然是 V1.09。
- 建议旧 Notepad 固件版本低于 V1.09 的用户使用固件升级（DFU）升级至当前版本，其中包括闪避功能。通过运行“应用程序”文件夹中的 Notepad 固件更新应用程序，可以查看当前安装的固件版本。当前固件版本显示在窗口的顶部（请参阅本文档第 3 页的屏幕截图）。
- 如果“版本”号低于 V1.09，请参阅本文档第 3 页的“升级 Notepad 固件”一节，了解如何升级的详细信息。

## 安装说明 - Mac 版本

1. 从任意 Notepad 产品页面的“下载”页面下载 V2.0.4 Apple Mac 安装程序包 **Notepad\_Firmware\_and\_Control\_Panel\_V2.0.4\_Mac.zip**（例如 <https://www.soundcraft.com/zh/products/notepad-5>）。点击“下载”中的链接将转到“下载”页，该页提供有关发布信息和下载链接的更多内容。请注意，如果 MacOS 版本低于 10.12，则可能需要下载安装程序包 V1.09。
2. 卸载旧驱动程序/控制面板和固件升级（DFU）应用程序（如有），通过将“应用程序”文件夹中的这些软件移至回收站即可。
3. 双击“下载”位置中下载的 zip 文件，将两个安装程序包解压缩到桌面。依次运行每个安装程序以安装控制面板和 Notepad 固件更新应用程序。Notepad 调音台可以在安装过程中连接，也可以稍后连接。如果需要，可通过桌面管理为控制面板应用程序创建桌面快捷方式。


## 升级 Notepad 固件（Windows 和 Mac）

*注意：仅当您使用的旧 Notepad 包含的固件版本低于 V1.09 时，才需要执行此操作。从 2018 年年中开始生产的 Notepad 已经安装了 V1.09。*

*通过将 Notepad 连接到计算机并运行固件升级应用程序（**Windows：**从“开始”菜单：**Programs\Harman Pro\Soundcraft\Multi-channel USB Audio\Launch Notepad Firmware Update Utility；Mac：**Applications\Notepad Firmware Update Utility）。当前固件版本显示在窗口的顶部。*


如果当前固件版本低于 V1.09，请按如下方式升级固件：

在升级应用程序的窗口中，核实是否已检测到 Notepad 调音台（文本将显示“Device opened. Ready for firmware update from version 1.xx to 1.09 -- 设备已打开，准备将固件从版本 1.xx 升级至 1.09”）。

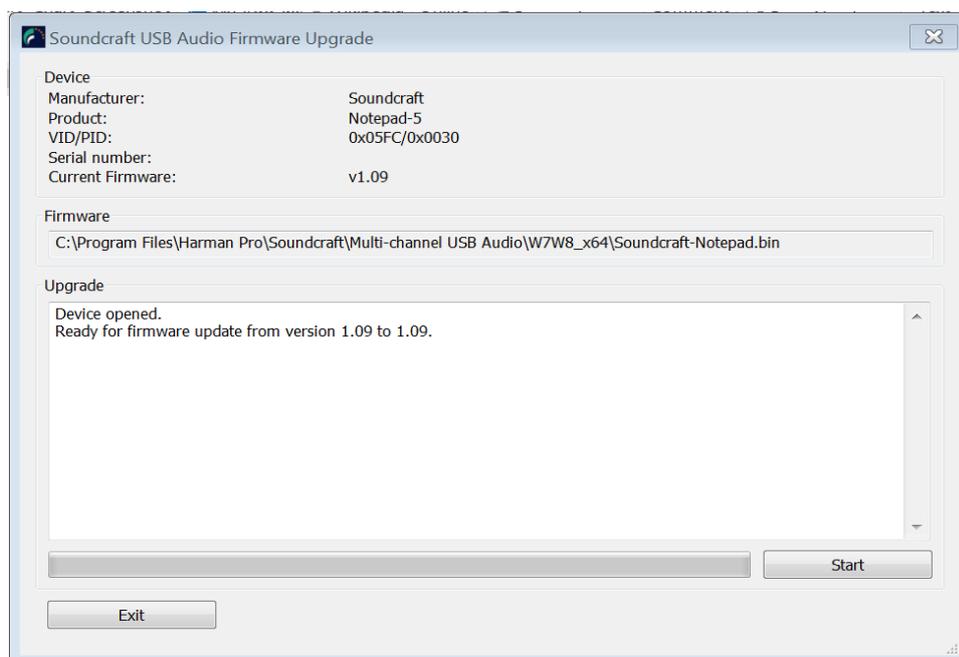

单击“固件升级”窗口右下角的“Start”开始按钮。升级完成后，将显示进度条并显示通知（请参见下面的屏幕截图）。

固件升级应在 30 秒内完成。如果没有启动或显示失败消息，请重启 Notepad，关闭并重新打开固件升级程序窗口，然后重试。

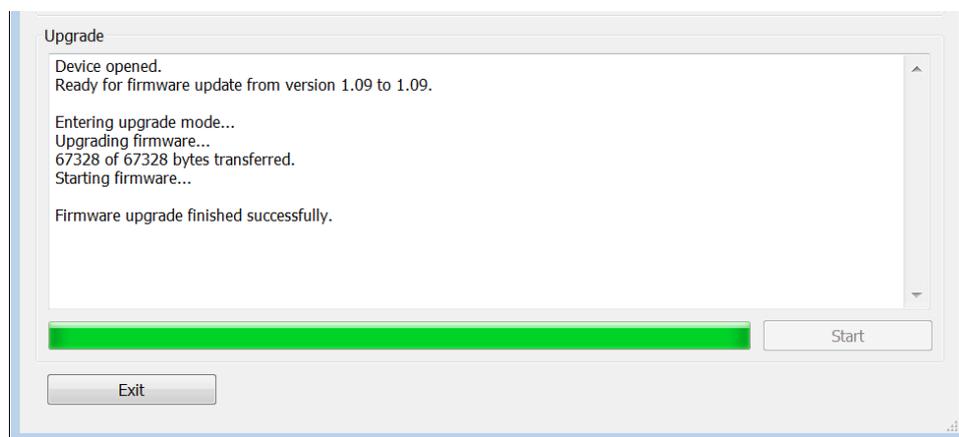

固件升级成功后，应重启 Notepad，以确保在使用音频之前通过计算机的 USB 接口检测到 Notepad。请注意，确保调音台通电，“当前固件”才会显示新的版本号。