


CM7

Une enceinte de moyenne portée à très haut niveau SPL dans un design robuste et compact. Avec chaque modèle équipé de 18 points d'accroche – dont 4 sont complètement réglables – et livré avec une lyre en U, la Série C est une gamme pour l'installation extrêmement adaptable. Le nouveau modèle CM7 de la Série C de Mach restitue la moindre nuance d'un son pur dans n'importe quel environnement.

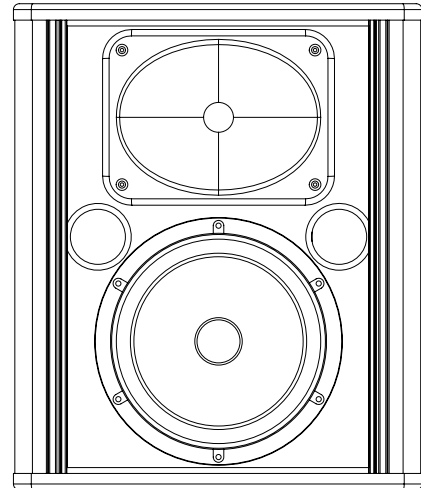

- Enceinte unique moyenne portée à très haut niveau SPL dans un design ultra compact avec dispersion uniforme
- Enceinte 2 voies conçue comme tête compacte et directive
- Un woofer de 8" à faible compression en puissance et haute puissance admissible
- Les aigus sont transmis par une compression de 1" avec pavillon à couverture uniforme
- Conçue spécifiquement pour les applications où l'intelligibilité et un fort niveau SPL sont requis
- Idéale pour les petites et moyennes salles en combinaison avec un caisson de basses ou comme enceinte de rappel

CARACTERISTIQUES

Puissance admissible IEC268 : 300 W
Puissance admissible en crête : 1200 W
Sensibilité 1W/1m : 96 dB
SPL max, nominal : 121 dB
SPL max , crête : 127 dB
Réponse en fréquence +/-3dB: 80 Hz - 20 kHz
Angle moyen de dispersion H 90 x V 60 deg
Impédance nominale : 8 Ohms
Amplification recommandée : 400 W sous 8 Ohms

POIDS & DIMENSIONS

Dimensions (HxIxP) : 40 x 34,9 x 33,8 cm
(15.7 x 13.7 x 13.3 inches)
Poids net : 15 kg (33 lb)
Finition : Noir ou blanc, traitement SafeCoat, autres couleurs en option
Grille : acier de 2 mm avec mousse
Connectique : 2 x Speakon® NL 4 et barrette de connecteurs à vis
Accroche : Lyre en U fournie