CMX6403

柱型阵列扬声器



JBL CMX6403柱型阵列扬声器，是JBL CMX系列固定安装专业扬声器系列中的一款产品，适用于室内会议室，家庭影音，室外广场，园区广播等对语言清晰度有较高要求的扩声场所，为系统带来JBL传奇的音质表现。

对简单的集成音/视频演讲系统有需求的教育工作者、企业演讲者及酒店相关人员，完全可以信赖使用JBL CMX6403扬声器，搭配JBL其它系列产品，组成多功能、高性价比的扩声系统。

应用范围

演讲环境　教室　会议室　小型演讲
户外扩声　主题公园　显示屏声音扩大

包装清单

CMX6403扬声器	x2
防水插头	x2
说明书	x1
M8吊环	x2
M8内六角螺丝	x8
M8垫片	x4
M8防水胶圈	x4
垂直安装支架	x2
水平安装支架	x4

产品亮点

卓越音质
传承经典，源自JBL传奇的专业声学底蕴与技术，展现明亮通透的高音及浑厚精准的低音，且扩散性佳。

灵活安装
采用多功能的安装结构设计，可选择水平安装或垂直安装，且提供多个转动角度供选择，方便快捷地安装于不同的应用环境。

可靠性能
基于JBL卓越的稳定性和耐久性的标准，产品历经严苛测试，以确保其长时间工作的可靠性和稳定性。

IP65防水等级
CMX6403是一款铝合金音柱，具有整体密封性好，防雨、防潮、耐寒、耐热、耐冲击等特点。3.3寸低音单元采用碳纤纸盆，声音还原度高，而且单元防水性能更好。面网采用三层网，外面是Φ4mm六角孔铁网，中间层是防水尼龙网纱，里面是200目不锈钢防水网，能有效防水防尘。在日晒雨淋，高温低温的恶劣环境都能正常工作，是真正的全天候扬声器。产品通过权威机构的检测，达到IP65防水防尘等级。

主要特点

清晰人声
语音清晰度对于任何演讲来说都至关重要。JBL CMX6403采用传奇的JBL扬声器技术，提供了清晰透亮的音质表现。

高性价比
JBL CMX6403型扬声器的设计旨在使投资人的投资回报最大化，基于JBL卓越的稳定性和耐久性的标准，在持续使用过程中为您提供非凡性能。

规格


频率范围（–10dB）	100Hz-20kHz
频率响应（ ±3dB）	110Hz-18kHz
覆盖角（H x V）	90°x90°
额定功率 [1]	180W/360W/720W(连续/节目/峰值)
最大峰值声压级（2π）	120dB
灵敏度（4π）	87dB
低音单元	4x84mm（3.3英寸）碳纤低音扬声器
高音单元	1x34mm（1.3英寸）压缩驱动高音单元
额定阻抗	8 ohms
箱体结构	全铝合金外壳，黑色粉末涂层
铁网	黑色粉末涂层，4*4mm六角网孔背贴声学透声网布，防水透声网布
输入连接器	2芯防水插座 M22-2P
尺寸（H x W x D）	500 x127 x 161mm(19.6 x 5 x 6.3inch)
净重	6.3kg (13.8 lbs)

1 IEC标准，峰值因数为6dB的粉红噪声下进行2小时测试。


CMX6403

柱型阵列扬声器

频率响应曲线

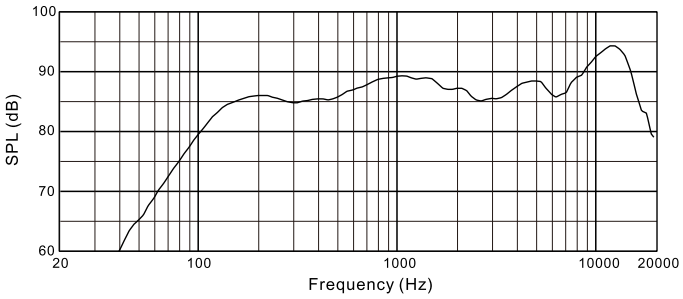


覆盖范围曲线

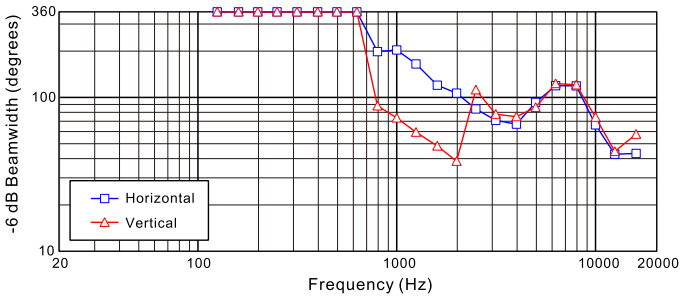


安装方式

垂直安装

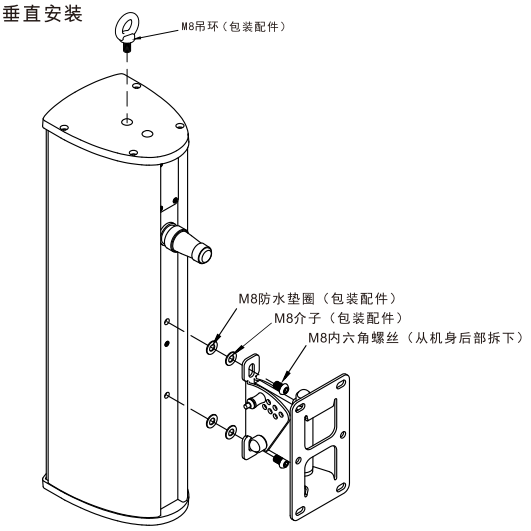


水平安装

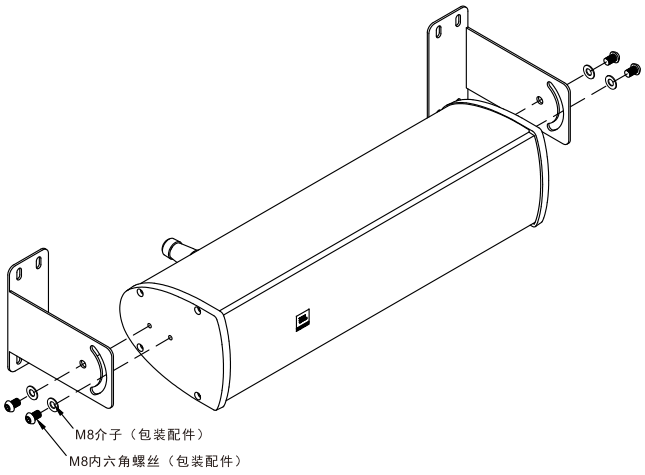

外观尺寸

单位：mm

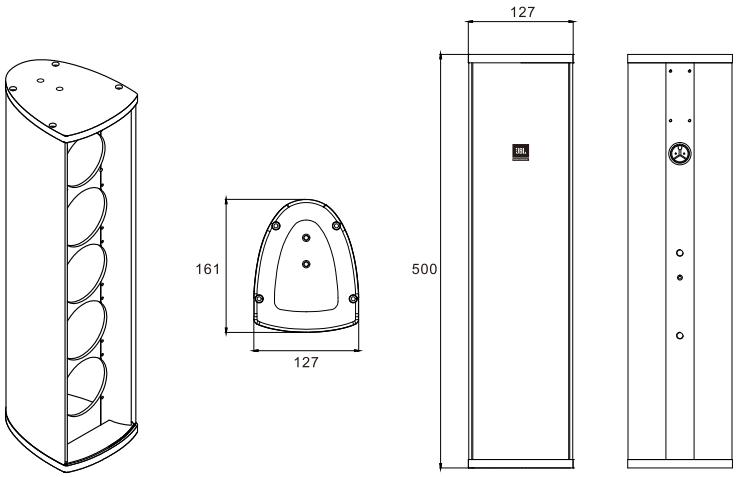

HARMAN Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA

© 2021 HARMAN International Industries, Inc保留所有权利。
如特征、规格及外观等有所更改 ,恕不另行通知。

www.jblpro.com

发行时间： 2021年09月